
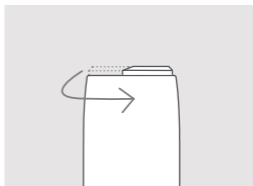


IQOS

Korisničko uputstvo

IQOS 3 MULTI

Kako da koristite IQOS™ Multi

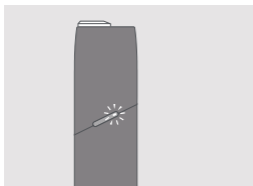


1. UKLJUČITE

Pritisnite i držite dugme na aparatu IQOS Multi u trajanju od 4 sekunde, a zatim ga pustite; svetlo za status baterije, kao i dugme i svetlo za status će se upaliti.


2. OTVORITE

Okrenite poklopac suprotno od smera kazaljki na satu.

IQOS 3 Multi

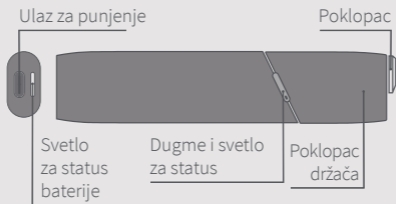

Kako da koristite IQOS Multi

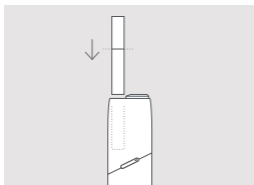


3. UBACITE PATRONU NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

Ubacite i nežno pritisnite patronu do linije na filteru.




4. POČNITE SA ZAGREVANJEM

Držite dugme dok IQOS Multi ne zavibira, a dugme i svetlo za status ne zatreperi belo.




Adapter za napajanje



Kabl za punjenje

Kako da koristite IQOS Multi

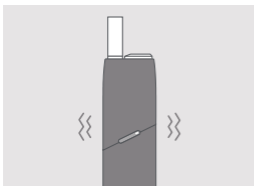

5. POČNITE S KORIŠĆENJEM

Počnite da koristite kada aparat IQOS Multi zavibrira dvaput, a dugme i svetlo za status zasvetle statično belom bojom.




6. SKORO ZAVRŠENO

Kako bi označio poslednjih 30 sekundi, aparat IQOS Multi će dvaput zavibrirati, a dugme i svetlo za status će zatreperiti belo.






IQOS čistač



IQOS štapići za čišćenje

Kako da koristite IQOS Multi

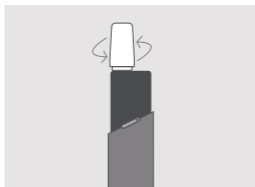

7. IZVADITE PATRONU NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

Povucite poklopac držača nagore, a zatim izvadite iskorišćenu patronu.

ČIŠĆENJE

Povucite poklopac držača nagore i sasvim ga skinite. Ubacite IQOS čistač i nežno okrećite. Čistite aparat svaki dan za optimalno iskustvo.

UPOZNAJTE IQOS

Za kompletno korisničko uputstvo i podršku Korisničkog servisa posetite www.iqos.com


Preuzmite aplikaciju IQOS Connect na platformi Google Play*



*Google Play i logotip Google Play su žigovi kompanije Google LLC.


*Aplikacija IQOS Connect možda nije dostupna u vašoj zemlji.

Korisni saveti



PROVERA STATUSA BATERIJE

Pritisnite dugme na aparatu IQOS Multi da biste proverili nivo baterije.




RESETOVANJE

Pritisnite i držite dugme na aparatu IQOS Multi u trajanju od 10 sekundi, a zatim ga pustite; svetlo za status baterije, kao i dugme i svetlo za status postepeno će se paliti i gasiti, dvaput će zatreperiti, a onda će se postepeno ugasiti kako bi se potvrdilo resetovanje.



SVETLO JE DVAPUT ZATREPERILO BELO

IQOS Multi je izvan radne temperature ($<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$). Sačekajte dok uređaj ne bude u granicama radne temperature.

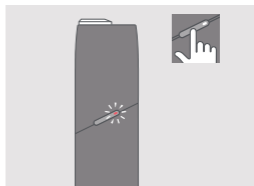

SVETLO JE ZATREPERILO CRVENO

Resetujte IQOS Multi. Ako se treperenje nastavi, obratite se Korisničkom servisu.

IQOS



Ovaj simbol označava da je neophodan oprez pri rukovanju proizvodom.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

PROČITAJTE SVA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE PRE UPOTREBE DA BISTE IZBEGLI POVREDU.

Ova bezbednosna upozorenja i instrukcije ne mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti koje mogu nastati, tako da korisnici treba da postupaju pažljivo i oprezno.

Sačuvajte ova bezbednosna upozorenja i instrukcije za ubuduće, pošto sadrže važne informacije.

Ciljna grupa

- IQOS™ i *patrone nesagorevajućeg duvana* namenjeni su isključivo punoletnim korisnicima.
- IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* namenjeni su punoletnim pušačima koji bi inače nastavili da puše.
- Deca i adolescenti ne smeju da koriste IQOS niti *patrone nesagorevajućeg duvana* ni u kom slučaju.
- IQOS ili *patrone nesagorevajućeg duvana* ne treba da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su im date instrukcije za upotrebu i razumeju opasnosti koje mogu nastati njihovim korišćenjem.

Duvan i nikotin

- *Patrone nesagorevajućeg duvana* sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.
- IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane s korišćenjem duvana i nikotina.
- Neki korisnici IQOS-a i *patrona nesagorevajućeg duvana* prijavili su da su iskusili bolove u stomaku, grudnom košu, osećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, upalu desni, glavobolju, iscrpljenost, zapašenost nosa, mučninu, nadraženosť u ustima, lupanje srca, nadraženosť grla i povraćanje.
- Ljudi koji boluju od srčanih bolesti ili su im podložni, koji boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju iznenadne napade, ne smeju da koriste proizvode koji sadrže nikotin.
- Proizvodi koji sadrže nikotin ne smeju se koristiti u toku trudnoće ili dojenja. Ako ste u drugom stanju, dojte ili mislite da ste možda u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtevati korigovanje doze određenih lekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Ukoliko ste u nedoumici da li možete koristiti IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* imajući u vidu vaše trenutno zdravstveno stanje, obratite se lekaru.

▲ VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

▲ UPOZORENJE OPASNOST OD GUŠENJA I GUTANJA

Držite IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* van domašaja dece u svakom trenutku.

- OPASNOST OD GUŠENJA — IQOS dodaci i *patrone nesagorevajućeg duvana* sadrže sitne delove.
- OPASNOST OD GUTANJA — U slučaju gutanja *patrone nesagorevajućeg duvana* odmah se obratite lekaru zbog rizika od trovanja nikotinom.

▲ UPOZORENJE OPASNOSTI OD ELEKTRONSKIH UREĐAJA I BATERIJE

Rizici od elektronskih uređaja

Ukoliko se ne slede ova Bezbednosna upozorenja i instrukcije, može doći do požara, eksplozije, strujnog udara, povrede lica ili oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- IQOS treba da koristi isključivo ciljna grupa.
- Punite IQOS 3 Multi isključivo koristeći model adaptera za napajanje koji je odobrio IQOS, a koji je dostavljen u pakovanju ili se može nabaviti u lokalnim ili onlajn IQOS prodavnicama za svrhe punjenja. U delu ovog Korisničkog uputstva pod nazivom Tehnički podaci naći ćete spisak modela adaptera za napajanje koje je odobrio IQOS.
- Nemojte koristiti dodatke drugih proizvođača sa IQOS uređajima.
- Punite IQOS 3 Multi isključivo pri bezbednom, veoma niskom naponu. Pogledajte deo ovog Korisničkog uputstva pod nazivom Tehnički podaci za više informacija o naponu.
- Nemojte koristiti IQOS na mestima gde je zabranjena upotreba elektronskih uređaja.
- Punite IQOS 3 Multi isključivo u zatvorenom prostoru, kako je označeno simbolom .
- Nemojte koristiti IQOS niti puniti IQOS 3 Multi i/ili IQOS dodatke ukoliko su oštećeni, pokvareni ili polomljeni.
- Nemojte koristiti IQOS ako deluje da curi tečnost iz baterija.

- Nemojte koristiti, puniti ili čuvati IQOS na mestima gde je visoka temperatura (kao na primer u kolima tokom leta ili blizu izvora toplote kao što su radijatori ili kamini).
- Nemojte koristiti IQOS na mestima gde ima zapaljivih materijala, tečnosti i gasova.
- Nikada nemojte potapati ili dovoditi IQOS ili njegove dodatke u dodir sa vodom i/ili drugim tečnostima. Ne dodirujte IQOS i/ili njegove dodatke ako se pokvase ili potope u neku tečnost.
- Nikada nemojte bacati IQOS i/ili njegove dodatke sa običnim otpadom iz domaćinstva, jer mogu da dođu u dodir sa vodom i/ili drugim tečnostima.
- Povremeno čistite USB ulaz za punjenje na IQOS 3 Multi kako biste sprečili nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine).
- Isključite IQOS i/ili njegove dodatke sa svih izvora napajanja ako se pregreju, počnu da ispuštaju dim, zapale se ili počnu da gore tokom punjenja.
- Ne dodirujte IQOS niti njegove dodatke ako se pregreju, ispuštaju dim, zapale se ili gore.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS niti ga izlagati jakim udarima.
- Ne pokušavajte da otvorite, servisirate, modifikujete ili popravljate bilo koju komponentu IQOS-a, niti da zamenite bilo koju komponentu ili bateriju.
- Koristite IQOS isključivo na temperaturi okoline između 0 ° i 50 °C.

Rizici od baterije

IQOS napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije. U normalnim uslovima korišćenja, baterija je zaptivena.

- Ako progutate tečnost koja curi iz baterije, odmah se obratite lekaru. Nemojte izazivati povraćanje niti unositi hranu ili piće.
- Ako udahnete isparenje od tečnosti koja curi iz baterije, izađite na svež vazduh i obratite se lekaru.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa kožom, operite ruke i ne dodirujte oči.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah se obratite lekaru.

▲ PAŽNJA RIZIK OD OPEKOTINA

Ukoliko se ne slede ova Bezbednosna upozorenja i instrukcije, može doći do opekotina:

- Čuvajte IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* na čistom, suvom i hladnom mestu.
- Ne izlažite IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte koristiti *patrone nesagorevajućeg duvana* koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte *patrone nesagorevajućeg duvana* za vreme upotrebe.
- Nikada ne pokušavajte da dodirnete IQOS oštricu držača.

▲ PAŽNJA RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korišćenje IQOS-a i *patrona nesagorevajućeg duvana* može prouzrokovati alergijske reakcije, kao što su oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tela, otežano disanje ili šištanje.
- Prestanite da koristite IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* i odmah se obratite lekaru ako osetite bilo koji od navedenih simptoma, pošto mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.

ISKLUČIVA UPOTREBA PATRONA NESAGOREVAJUĆEG DUVANA

- Kupujte IQOS i *patrone nesagorevajućeg duvana* isključivo u lokalnim ili onlajn IQOS prodavnicama ili u drugim ovlašćenim radnjama.
- Koristite IQOS isključivo uz *patrone nesagorevajućeg duvana*. Nikada nemojte koristiti IQOS sa cigaretama ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za korišćenje zajedno sa IQOS-om. Ukoliko to učinite, može doći do povrede.
- Nemojte modifikovati *patrone nesagorevajućeg duvana* na bilo koji način niti dodavati neke supstance *patronama nesagorevajućeg duvana*. Ukoliko to učinite, može doći do povrede.

Prijavljivanje neželjenih dejstava

- Ako iskusite neka neželjena dejstva po zdravlje prilikom korišćenja IQOS uređaja i/ili *patrona nesagorevajućeg duvana*, obratite se lekaru.
- Svako neželjeno dejstvo ili događaj možete prijaviti direktno tako što ćete nazvati vaš lokalni pozivni centar (detalji se mogu naći u brošuri o korisničkom servisu i garanciji). Prijavljivanjem neželjenih dejstava ili događaja, možete pomoći u pružanju više informacija o bezbednosti ovog proizvoda.
- Za više informacija, posetite www.iqos.com

INFORMACIJE O BACANJU/UKLANJANJU IQOS UREĐAJA

Važi u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru



Ovaj simbol na uređaju ili na njegovoj ambalaži označava da se uređaj i njegovi zasebni delovi (uključujući baterije) ne smeju bacati/uklanjati sa običnim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da uklonite EE-otpad (otpad električnih i elektronskih proizvoda) tako što ćete ga odneti na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje EE-otpada. Potrošene baterije mogu se vratiti besplatno na mestu prodaje.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje EE-otpada (uključujući baterije) prilikom uklanjanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguranju da se otpad reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odlaganje EE-otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na deponiju) može imati negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

TEHNIČKI PODACI

Držač:


IQOS 3 Multi Model A1405

Tip baterije:

Li-ion baterija za punjenje

Ulaz: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS 3 Multi je obeležen simbolom  nakon čega sledi "SxxA2x", što znači da IQOS 3 Multi može da se puni isključivo koristeći jedan od sledećih modela adaptera za napajanje koje je odobrio IQOS.

IQOS AC Adapter za napajanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Izlaz: 5,0 V  2,0 A

Izlazna snaga: 10,0 W

Prosečna aktivna efikasnost: 79,0%

Potrošnja energije kada nema punjenja: <0,09 W

USB kabl tip C

UPUTSTVA ZA UKLANJANJE BATERIJE (RADI ODLAGANJA I RECIKLAŽE)

Potrošač ne sme uklanjati baterije. Na kraju veka proizvoda, samo ovlašćeno lice za reciklažu sme bezbedno ukloniti baterije prateći sledeće korake.

IQOS 3 Multi (A1405):

Korak 1: Proverite napon: Potrebno je u potpunosti isprazniti uređaj pre rasklapanja.

Korak 2: Uklanjanje zadnjeg kućišta (preporučuje se korišćenje stege): Uklonite kuke kućišta, koje se nalaze na donjoj strani uređaja (sa strane, blizu USB ulaza). Sada se može ukloniti zadnje kućište.

Korak 3: Uklanjanje pod-sklopa: Razmknite obe strane istisnute šasije, a zatim uklonite središnji pod-sklop.

Korak 4: Uklanjanje baterije: Nežno odvojte bateriju od lepljive pozadine. Uklonite vijke koji obezbeđuju PCB, a zatim pažljivo uklonite bateriju i PCB iz kućišta. Odvojte kabl baterije odgovarajućim alatom (AVX 06-9296-7001-01-000).

Korak 5: Odlaganje: Reciklirajte bateriju, sklop i PCB u skladu sa lokalnom regulativom.

Ovim kompanija Philip Morris Products S.A. izjavljuje da je IQOS 3 Multi u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Zvanična Deklaracija o usaglašenosti može se naći na: www.pmi.com/declarationofconformity IQOS 3 Multi Model A1405 radi u frekencijskom opsegu 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska



Oznaka i logotipi Bluetooth® registrovani su žigovi čiji je vlasnik kompanija Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih filijala je na osnovu licence. Ostali žigovi i komercijalne oznake pripadaju njihovim vlasnicima.

